


VFD256ⅡからVFD256Ⅲへの変更点

VFD256Ⅱをご使用のお客様が、VFD256Ⅲに置き換える場合、以下の変更を行って下さい。

1. exe ファイル等を置き換えます。

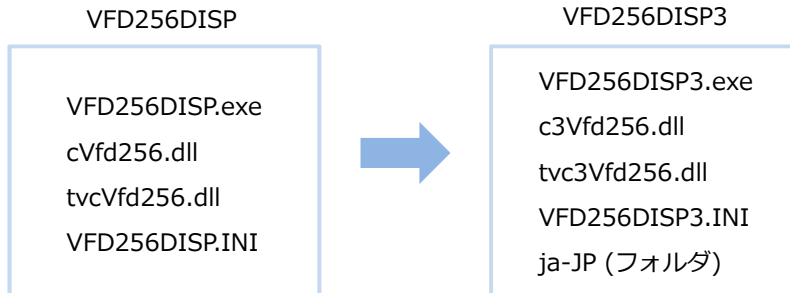

2. 表示モードの変更点は以下の通りです。VFD256Ⅲは 24dot 文字が表示できません。 VFD256Ⅱで 24dot を使用している場合、VFD256Ⅲでは 32dot をお使いください。

※24dot の場合 1 行あたり全角 10 文字、32dot の場合 1 行あたり全角 8 文字表示です。

※赤字が変更点です

VFD256Ⅱの表示モード

Ma	1 行目 24dot、2 行目 24dot
Mb	1 行目 16dot、2 行目 16dot 3 行目 16dot、4 行目 16dot
Mc	1 行目 16dot、2 行目 16dot 3 行目 16dot
Md	1 行目 16dot、2 行目 32dot 3 行目 16dot
Me	1 行目 16dot、2 行目 24dot 3 行目 24dot
Mf	1 行目 16dot、2 行目 16dot 3 行目 24dot
Mg	1 行目 32dot、2 行目 24dot
Mh	1 行目 24dot、2 行目 32dot
Mi	1 行目 16dot、2 行目 16dot
Mj	1 行目 16dot、2 行目 32dot
Mk	1 行目 16dot、2 行目 48dot
MI	1 行目 48dot
Mm	1 行目 64dot

VFD256Ⅲの表示モード

Ma3	1 行目 32dot、2 行目 32dot
Mb	1 行目 16dot、2 行目 16dot 3 行目 16dot、4 行目 16dot
Mc	1 行目 16dot、2 行目 16dot 3 行目 16dot
Md	1 行目 16dot、2 行目 32dot 3 行目 16dot
Me モードはありません	
Mf3	1 行目 16dot、2 行目 16dot 3 行目 32dot
Mg モードはありません	
Mh モードはありません	
Mi	1 行目 16dot、2 行目 16dot
Mj	1 行目 16dot、2 行目 32dot
Mk	1 行目 16dot、2 行目 48dot
MI	1 行目 48dot
Mm	1 行目 64dot