



レシートプリンタの印字出力を音でお知らせ

調理場や洗い場など騒がしい場所でも聞こえる大きなチャイム音
お使いのレシートプリンタの内蔵ブザー音が小さい場合にもおすすめです。

印刷を音でお知らせ
LEDで目視確認も可能

単三電池2本で連続鳴動
約80,000回以上 ※1

各社レシートプリンタに
対応 ※2


レシートプリンタのDKDポートに接続し使用

制御方法

- ・ Windowsドライバでプリンタを制御している場合
プリンタのプロパティで「キャッシュドローアをオープン」に設定。
- ・ OPOSドライバやESC/POSコマンドでプリンタを制御している場合
プログラムからドローアオープンコマンドを送信することで鳴動。 ※3



寸法図

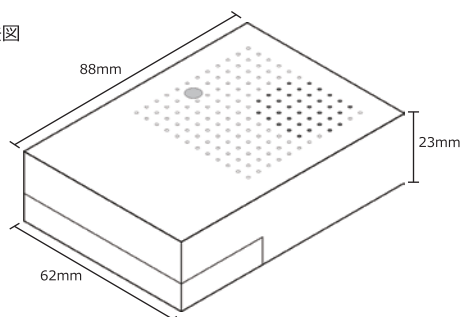

型番	PPCM1W
対応プリンタ	EPSON、スター精密、SII、シチズンなどのDKDポートを搭載したレシートプリンタ
接続コネクタ	プリンタDKDポート
音色	チャイム音(ピンポン)
動作	約5秒間鳴動(ピンポン×2回)、LED点滅
音量	約75db
ケーブル長	約32cm
本体寸法	幅62×奥行88×高さ23(mm)
電源	単三電池2本(付属しません)
付属品	減音シール、マジックテープ、取扱説明書

※1 社内テストに基づく。1年間の動作に換算すると1日約220回前後の鳴動に相当します。(電池種類により異なります)

※2 DKDポートを搭載したレシートプリンタに限りです。

※3 OPOSドライバはドローアオープンコマンド送信後、ドローアのステータス(開閉状態)を監視するように設計されています。本製品はドローアオープンコマンドを受け鳴動した後、ステータスを返すようには設計していません。このためOPOSドライバをお使いの場合、ドローア無反応エラーが発生しますので、エラーを無視するようにプログラムしてください。

カタログ記載仕様数値は設計目標値であり、個々の製品の性能を保証するものではありません。実際の製品では、製造によるばらつきがあります。

<発売元> テクノベインズ株式会社

〒110-0016 東京都台東区台東4-21-21 橋本ビル2F

TEL : 03-3832-7460 FAX : 03-3832-7430

sales@technoveins.co.jp <https://www.technoveins.co.jp/>