

## DWM36Sシリーズ (USB接続 / DKD接続 / LAN接続)

奥行が短いコンパクトサイズ。限られたスペースでのレジ設置に最適。  
3札5硬貨+補助ブロックで貨幣全種(6硬貨)に対応。

- USB、DKD、LAN の 3 種類のインターフェースから選択可能
- 336mm(幅) × 368mm(奥行) × 90mm(高さ)のコンパクトサイズ
- USB モデル、LAN モデル用に Windows 用オープンユーティリティをご用意
- LAN モデルは、WindowsPC、iOS/Android からオープン可能  
※iOS/Android 側のソケット通信のプログラムはお客様でご用意ください
- 引出部とトレイが一体化したローコスト設計  
筐体と札押さえは丈夫なスチール製



### DWM36SUS USB 接続

USB HID で制御。USB バスパワー(AC アダプタ不要)。  
オープン EXE、専用 DLL 付属。

### DWM36SDK DKD 接続

エプソン、スター精密、シチズン、SII などの各メーカーの主要レシートプリンタに対応。  
キャッシュドロワをレシートプリンタへ接続し、動作制御はプリンタが行います。

### DWM36SLN LAN 接続

iPhone、iPad、iPod touch、Android からの制御にも対応！

LAN 対応モデル DWM36SLN は、ソケット通信を行うことで直接スマート端末から動作させることができます。  
(スマート端末から側のソケット通信のプログラムはお客様側でご用意いただく必要がございます)



左奥の補助ブロックを硬貨用にするこ  
とで、全種の貨幣に対応可能



コイントレイは着脱可能で、下に1万円札  
や商品券などを収納可能



引出し部とトレイを一体化させたローコ  
ストモデル

お問い合わせは... [sales@technoveins.co.jp](mailto:sales@technoveins.co.jp)

<http://www.technoveins.co.jp/>

テクノベインズ株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-31-4


ツナシマ第1ビル

TEL:03-3832-7460 FAX:03-3832-7430

## ■ 制御方法

### USB 接続 (DWM36SUS)

USB HID で制御。付属の Windows 用オープンユーティリティ(EXE) 付属。外部のプログラムを呼出可能なアプリケーションからこの EXE ファイルを呼出し制御します。



プログラムから最大 10 台まで個別に制御できます

### DKD 接続 (DWM36SDK)


プリンタに接続し、プリンタ経由で制御を行います。制御方法はプリンタにより異なります。

エプソン	TM-T885 シリーズ、TM-T90 シリーズ、その他 DKD 対応プリンタ
スター精密	TSP100eco、TSP100GT、TSP654 II、TSP743 II、その他 DKD 対応プリンタ
シチズン	CT-S600 シリーズ、CT-S800 シリーズ、その他 DKD 対応プリンタ
その他各社 DKD ポート搭載プリンタ	

### LAN 接続 (DWM36SLN)

#### Windows から制御


ネットワークのソケット接続により、ネットワーク経由で直接制御できます。Windows 用オープンユーティリティ(EXE)が付属。外部のプログラムを呼出可能なアプリケーションからこの EXE ファイルを呼出し制御します。また、仮想 COM ドライバを用いて、仮想シリアル接続(COM)で制御することも可能です。




Windows 用ユーティリティ

#### スマートフォン、タブレット端末から制御

iPhone/iPod touch/iPad/Android などのスマート端末から直接キャッシュドロワの制御を行う場合、スマート端末からアクセスポイントまでのソケット通信のプログラムはお客様側でご用意ください。

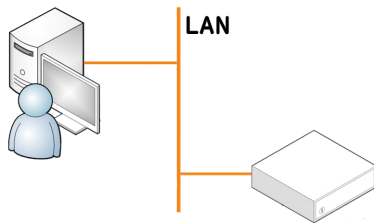

PC から制御するイメージ図

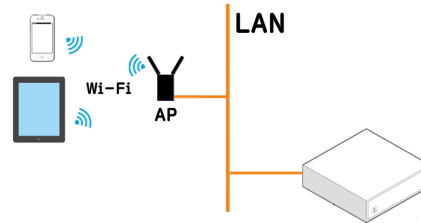

タブレットから制御するイメージ図

モデル	DWM36SUS-W	DWM36SUS-B	DWM36SDK-W	DWM36SDK-B	DWM36SLN-W	DWM36SLN-B
インターフェース	USB		DKD		LAN	
収納金種	紙幣 3 ブロック (仕切固定)、貨幣 5 ブロック (仕切固定)					
補助ブロック	1 ブロック (仕切固定)					
貨幣トレイ	分離可能					
本体色	アイボリー	ブラック	アイボリー	ブラック	アイボリー	ブラック
本体寸法	幅 336mm × 奥行 368mm × 高さ 90mm (ゴム足含む)					
重量	約 4.0Kg					
電源	不要 (USB ポートから供給)		不要		AC アダプタ	
強制開放	付属の鍵、底面レバー (鍵ロック時はレバーでの開放は不可)					
付属品	鍵 2 本、オープン EXE		鍵 2 本		鍵 2 本、オープン EXE LAN ケーブル (2m)、AC アダプタ	

\*USB モデルおよび DKD モデルは、それぞれ本体から直接ケーブルが出ています。(USB ケーブル長:約 1.7m、DKD ケーブル長:約 95cm)

本カタログ記載事項は、予告なく変更されることがあります。

また記載されているメーカ公表の性能参考値は、工場出荷時の代表的な値または設計時の値をあらわすもので、製品個々の性能を保証するものではありません

お問い合わせは... [sales@technoveins.co.jp](mailto:sales@technoveins.co.jp) <http://www.technoveins.co.jp/>

テクノベインズ株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-31-4

ツナシマ第1ビル

TEL:03-3832-7460 FAX:03-3832-7430