


Cyclops2f



業界初、スタンド型2次元コードリーダー

伸縮式アームとスキャン角度調整で読取位置を自由に設定可能
OCR 読取に対応し、台座には USB ハブを 3 ポート搭載

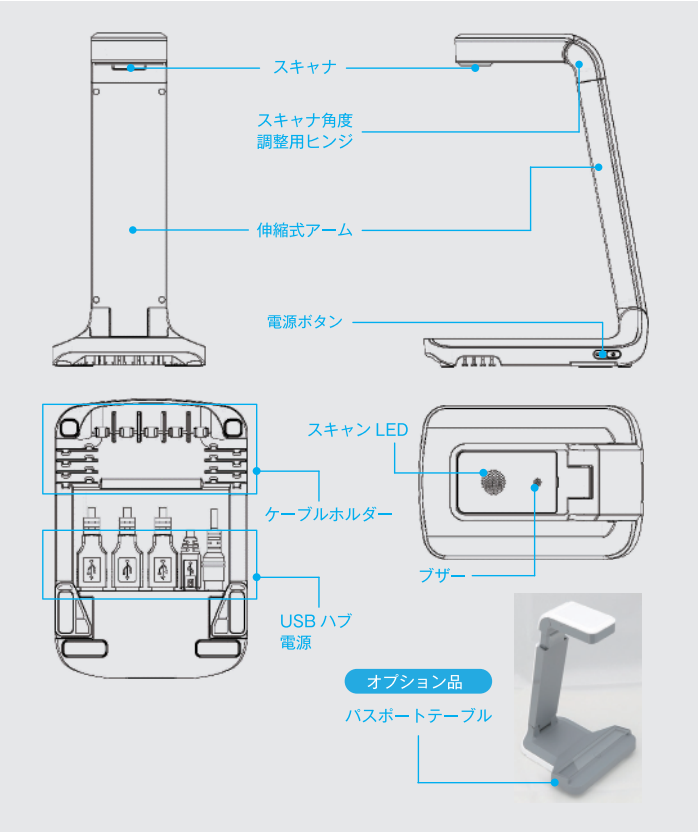

特長

① 新しい形の 2 次元コードリーダー

Cyclops2f は、従来のハンドタイプスキャナでも定置型コードリーダーでもない、スタンダー一体型の 2 次元コードリーダーです。コンパクトでスタイリッシュなフォルムのボディに、多くのコードの読取が出来る 2 次元スキャナを備えています。

② OCR フォントに対応

OCR-B フォントの読取に対応し、パスポート情報の一括読取が可能です。1 次元コード、2 次元コードによるスキャナ運用のほか、免税システム等で効率的なパスポート情報の入力を実現できます。読み取り角度の調整とパスポートを置く範囲のガイドとして、専用の台を用意しています。(オプション品)

③ 便利な USB ハブを搭載

台座底面には USB ハブを 3 ポート搭載しています。タブレット POS 導入時に不足しがちな USB ポートを 3 ポート拡張できるため、周辺機器の選択肢を広げます。既存のシステムをタブレット POS に置き換える際にも、USB 接続の周辺機器は Bluetooth 等に置き換えることなくそのまま利用することが出来ます。※ USB ハブの供給電流は 1 ポート 500mA です。

安全にお使いいただくために
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でご使用下さい。

Cyclops2f おもな仕様		
型番	ALF ARK-5301X	
スキャナ	読取り方式	CMOS イメージセンサー
	分解能	3mil (Code39) / 5mil (PDF417)
	対応コード	1 次元コード UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、JAN/EAN-13、JAN/EAN-13 Add-on、JAN/EAN-8、JAN/EAN-8 Add-on、Code128、Code39、Code93、Code11、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITS)、Discrete 2 of 5(DTF)、MSI、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked 2 次元コード PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Aztec、Postal Codes、EAN/UCC Composite(CC-A/B/C)、GS1 DataBar Composite(CC-A/B/C)
USB		USB2.0 High Speed (HID / 仮想 COM) USB mini-B × 1
USB ハブ		USB A × 3
インジケータ		スキャン LED(緑) ブザー
電源		DC 5V
環境性能	動作環境	温度：0 ～ 40℃ 湿度：20 ～ 85% (結露なきこと)
	保存環境	温度：-20 ～ 60℃ 湿度：5 ～ 95% (結露なきこと)
	落下強度	1.0m コンクリート落下※1
	認証	VCCI Class A
外形寸法		100mm(W) × 145mm(L) × 219 ～ 289mm(H)
重量		約 429g
付属品		AC アダプタ (入力:100 ～ 240V 出力:5V/4A)

●本カタログは 2016 年 3 月現在のものです。製品改良のため、仕様およびデザイン等を予告なく変更することがあります。
※1 6 面各 3 回コンクリート面に落下。当社規定による試験値であり、保証値ではありません。

Cyclops2f 動作範囲			
テストバーコード	分解能	読取距離	
		最小	最大
Code39	3mil	—	135mm
Code39	5mil	61mm	128mm
EAN13	13mil	38mm	280mm
Datamatrix	15mil	86mm	243mm
Datamatrix	20mil	—	372mm